


ANNEXE C
-
Architecture de filtrage des flux Internet
actuelle au CH de Montbert
-
Trend Micro IWSS 3

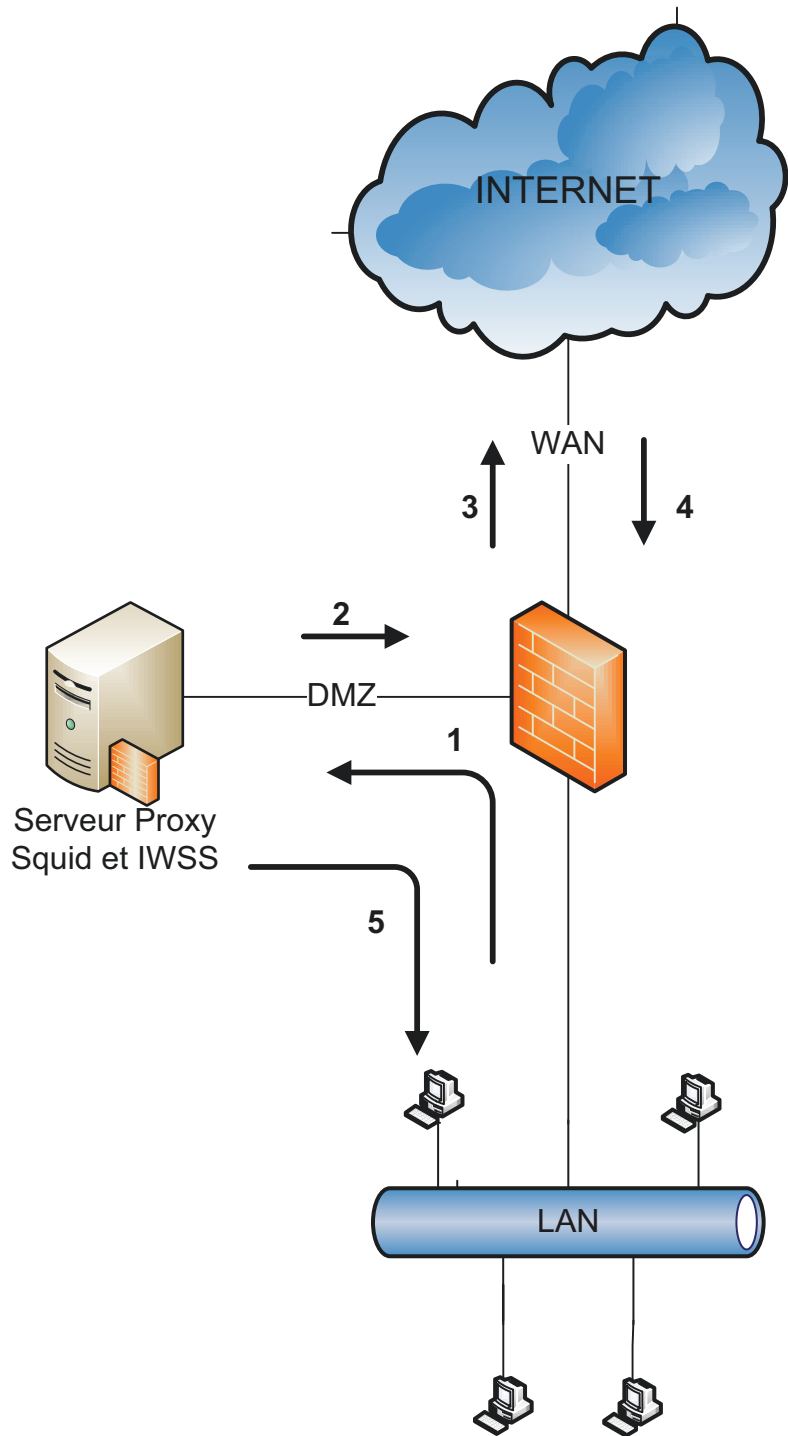

Navigation Web

- 1 – L'utilisateur initie une requête vers un site web depuis son navigateur (via un proxy.pac)
- 2 – Le proxy.pac redirige la requête vers le serveur IWSS en DMZ, via le pare-feu
- 3 – Le serveur autorise la requête après interrogation des listes blanches et noires configurées.
- 4 – Le site répond et repasse par le serveur IWSS en DMZ
- 5 – La page est affichée sur le navigateur de l'utilisateur.